



Regenwassernutzung

- Kompaktzisternen inkl. vormontierter Filtertechnik
- Retentionszisternen
- Großanlagen für Industrie und Gewerbe

B Ingenieur
BETON





Regenwasser

Ein Geschenk des Himmels!

Wer Regenwasser im Haushalt und Garten nutzt, schont nicht nur wertvolle Trinkwasserressourcen und seinen Geldbeutel, sondern entlastet zugleich die öffentlichen Kläranlagen aufgrund des geringeren Dachflächenwasseranfalls.

Viele Städte und Gemeinden fördern deshalb den Einbau von Regenwassernutzungsanlagen.

Neben der Einsparung und Schonung wertvoller Trinkwasserressourcen können Sie mit Ihrer eigenen Zisterne zusätzlich Geld sparen. Ein Grund mehr, in einen eigenen Regenspeicher zu investieren.

Durch die Nutzung von Regenwasser zum Wäschewaschen sowie zur Toilettenspülung schonen Sie Ihre Haushaltskasse zusätzlich.

Regenwassernutzung

Im häuslichen Bereich bietet sich die Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung, das Wäschewaschen und die Gartenbewässerung an. Bei Gewerbe- und Industriebetrieben kann Regenwasser z. B. für Waschanlagen sowie Kühl- und Produktionswässer verwendet werden. Für alle anderen Nutzungen, wie z. B. zum Kochen, Geschirrspülen und zur Körperpflege kann auf Trinkwasserqualität nicht verzichtet werden.

Drei gute Gründe für eine eigene Zisterne

- Schonung wertvoller Trinkwasserressourcen
- bis zu 50 % weniger Trinkwasserbedarf
- bis zu 50 % weniger Waschmitteleinsatz bei erhöhter Waschwirkung

Eine sinnvolle Entscheidung!

Ihr eigener Regenspeicher

Eine wohl überlegte Planung und die Anwendung qualitativ hochwertiger Materialien gewährleisten eine einwandfreie Funktion und stellen die Nutzung der Anlage über viele Jahre sicher. Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer individuellen Regenwassernutzungsanlage. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

Mengen- und Bedarfsermittlung

In einem privaten Haushalt können bis zu 50 % des Wasserbedarfs durch Regenwasser ersetzt werden – in öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Schulen und Bürogebäuden, sind es sogar bis zu 80 %! Der Betriebswasserbedarf eines Gebäudes wird aus personenabhängigen Mengen (Toilette, Waschmaschine) und aus flächenabhängigen Mengen (Grünflächen und Garten) ermittelt. Ein Berechnungsformular zur Ermittlung von Regenwasserertrag, Betriebswasserbedarf und notwendigem Speichervolumen erhalten Sie von uns auf Anfrage kostenlos.

Betonzisternen Der ideale Wasserspeicher!

Auf die Güte des gespeicherten Regenwassers wirkt es sich positiv aus, wenn der Aufstellungsort gleich bleibend

kühl und gegen Lichteinfall geschützt ist. Hierdurch wird die Gefahr der Keimentwicklung und Algenbildung vermieden. Am besten eignet sich hierzu der erdverlegte Betonspeicher, der auch die erforderliche Stand- und Auftriebssicherheit bietet.

Hygienische Aspekte

Bei sachgemäß gesammeltem Regenwasser besteht bei Verwendung als Brauchwasser aus hygienischer Sicht keinerlei Bedenken. Regenwasser ist natürlich nicht für die Körperpflege oder gar für die Zubereitung von Lebensmitteln geeignet. Um eine Verwechslung von Trink- und Regenwasser langfristig auszuschließen, ist eine Kennzeichnung des Rohrleitungssystems und der Entnahmestellen mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“ unbedingt erforderlich.



Das Aqua lith System

Eine durchdachte Sache!

Zwei schlaue Varianten:

Aqua lith UNO / DUO Behälter

Aqua lith UNO Behälter werden monolithisch aus einem Stück gefertigt. Auf der Baustelle wird die Zisterne mit einem Hub durch unsere Spezial-LKW-Krane versetzt. Um auch bei Anlagen mit größeren Nutzvolumina die Vorteile der Vormontage nutzen zu können wurden die Aqualith DUO-Behälter konzipiert.

Dabei werden die Behälter geteilt angeliefert und auf der Baustelle passgenau montiert. Beide Teile werden über eine Elastomerdichtung absolut wasserdicht verbunden.

UNO



DUO



Volumenfilter VF 1



1. Ankommendes Regenwasser wird gleichmäßig über die Kaskaden geleitet.
2. Grobschmutz wird über Kaskaden direkt in die Kanalisation geleitet.
3. Vorgereinigtes Wasser trifft auf die Siebfläche. Der Filter ist selbstreinigend.
4. Gereinigtes Wasser fließt in die Zisterne.
5. Schmutz wird in die Kanalisation gespült.

Maxi-Konus

Einstieg extra breit!

Extra gut zugänglich!

Einstiegsöffnung: 700 mm
--> bequeme Zugänglichkeit

integrierte, passgenaue und anschlussdichte Muffen für den Zu- und Ablauf sowie Leerrohre für Versorgungsleitungen



Aqua-TOP - ein Deckel der sich abhebt

Angepasst an den Maxi-Konus hat der Deckel Aqua-Top ein Außenmaß von 900 mm. Der Deckeleinsatz kann mit geringem Kraftaufwand herausgehoben werden. Befahrbarkeit mit PKW ist sichergestellt.



Aqua lith retention

Speicherung inkl. dezentraler Rückhaltung

Nutzvolumen:


6,3 bis 18,0 m³

Einsatzzweck:

Regenwasserzisterne inkl. Speicher zur dezentraler Regenwasserrückhaltung. Die zeitversetzte, gleichmäßige Abgabe des Wassers an die Kanalisation wird durch eine Retentions-Drossel ermöglicht.

Aqua lith retention mit integriertem Retentionsfilter

1. monolithischer Betonbehälter
2. Retentionsablauf
3. Maxi-Konus
4. Zulauf
5. Versorgungsanschluss
6. „Aqua-Top“, PKW-befahrbar
7. beruhigter Zulauf mit Zulauftopf
8. Überlaufsiphon mit Ablaufdrossel
9. Retentionsfilter
10. Notüberlauf
11. Retentions-Drossel

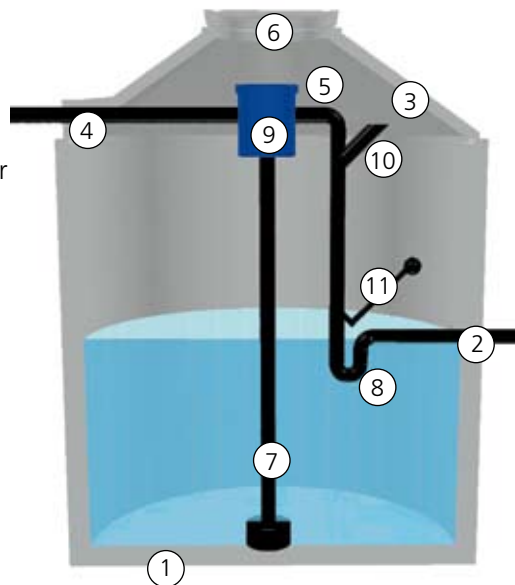

	Typ	Gesamt- volumen (m ³)	Speicher- volumen (m ³)	Retentions- volumen (m ³)	Einbau- tiefe (mm)	schw. Einzelteil (kg)	Gesamt- gewicht (kg)
Aqua lith retention 2000 uno	M	6,3	3,3	3,0	2.950	5.255	6.420
	L	7,9	3,9	4,0	3.450	6.215	7.380
	XL	9,5	4,5	5,0	3.900	7.080	8.245
Aqua lith retention 2500 uno	S	7,4	4,4	3,0	2.450	5.680	7.320
	WL	9,9	5,9	4,0	3.000	5.735	7.375
	WXL	11,2	6,2	5,0	3.300	6.320	7.970
	L	12,3	7,3	5,0	3.450	8.050	9.690
	XL	14,5	8,5	6,0	3.900	9.120	10.760
Aqua lith retention 2500 duo	S	16,7	9,7	7,0	4.355	7.465	14.050
	M	18,0	10,0	8,0	4.605	7.465	14.800

Aqua lith compact

ohne Filtertechnik, Monolithbauweise



Nutzvolumen:


5,1 bis 20,7 m³

Einsatzzweck:

Monolithische Kompaktzisterne, für
Brauchwassernutzung sowie
Gartenbewässerung - für preisbewusste
Regenwassernutzer.

Aqua lith compact

1. monolithischer Betonbehälter
2. integrierte Ablaufmuffe
3. Maxi-Konus
4. Zulauf (2x)
5. Versorgungsanschluss
6. „Aqua-Top“, PKW-befahrbar

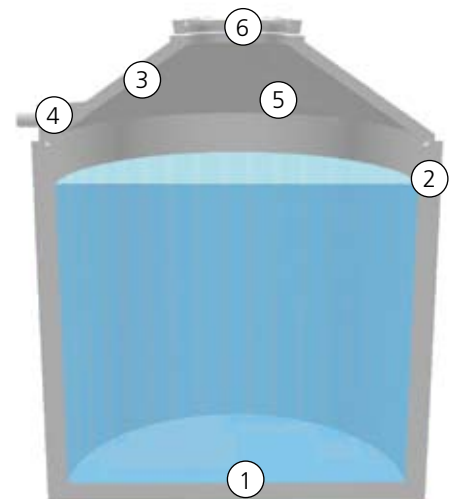

	Typ	max. Speichervol. (m ³)	Außen Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	schw. Einzelteil (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Aqua lith compact 2000 uno	S	5,1	2.240	2.450	4.300	6.465
	M	6,7	2.240	2.950	5.255	6.420
	L	8,2	2.240	3.450	6.215	7.380
	XL	9,6	2.240	3.900	7.080	8.245
Aqua lith compact 2200 uno	S	4,6	2.420	2.000	3.180	4.620
	M	6,5	2.420	2.500	4.045	5.485
	L	8,4	2.420	3.000	4.910	6.350
Aqua lith compact 2500 uno	S	8,0	2.740	2.450	5.680	7.320
	WL	10,5	2.700	3.000	5.735	7.375
	WXL	11,8	2.700	3.300	6.320	7.960
	L	12,9	2.740	3.450	8.050	9.690
	XL	15,1	2.740	3.900	9.120	10.760
Aqua lith compact 2500 duo	S	17,0	2.800	4.355	7.465	14.050
	M	18,2	2.800	4.605	7.465	14.800
	L	19,4	2.800	4.855	7.995	15.550
	XL	20,7	2.800	5.105	8.215	16.300

Aqua lith compact SLW

für Schwerverkehr

Nutzvolumen:


4,7 bis 17,2 m³

Einsatzzweck:

Monolithische Kompaktzisterne für den Einbau unter Verkehrsflächen, belastbar bis Laststufe SLW 60 (40 Tonnen).

Aqua lith compact SLW

1. monolithischer, verstärkter Betonbehälter
2. integrierte Ablaufmuffe
3. Übergangsplatte
4. Domschacht mit Konus
5. Zulauf
6. Versorgungsanschluss
7. Begu-Deckel Kl. D, LKW befahrbar

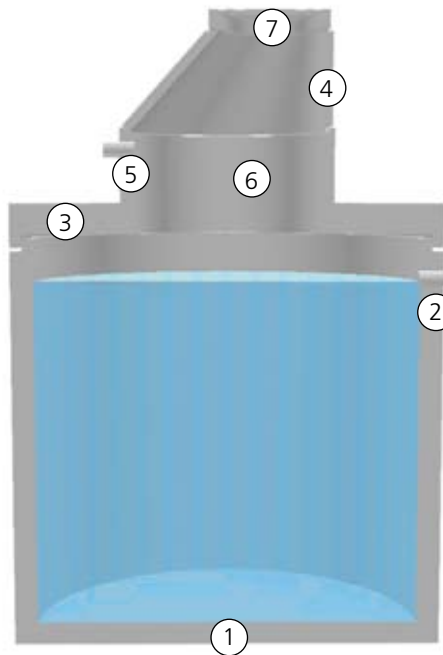

	Typ	max. Speichervol. (m ³)	Außen Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	schw. Einzelteil (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Aqua lith compact SLW 2000 uno	S	4,7	2.300	3.065	5.110	7.790
	M	6,6	2.300	3.665	6.570	9.250
	L	8,5	2.300	4.290	8.085	10.765
Aqua lith compact SLW 2500 uno	WS	6,2	2.700	2.910	4.160	7.740
	S	7,3	2.800	3.065	6.670	10.310
	WL	8,3	2.700	3.410	5.140	8.720
	M	10,2	2.800	3.665	8.470	12.110
	WXL	11,3	2.700	4.010	6.320	9.890
Aqua lith compact SLW 2000 duo	L	13,3	2.800	4.290	10.340	13.980
	S	5,5	2.300	3.365	4.935	8.430
	M	6,3	2.300	3.615	4.935	9.040
	L	7,1	2.300	3.865	4.935	9.645
Aqua lith compact SLW 2500 duo	XL	7,9	2.300	4.115	5.145	10.255
	2XS	8,6	2.800	3.365	6.460	11.100
	XS	9,8	2.800	3.615	6.460	11.850
	S	11,0	2.800	3.865	6.460	12.600
	M	12,3	2.800	4.115	6.715	13.350
	L	13,5	2.800	4.365	7.465	14.100
	XL	14,7	2.800	4.615	7.465	14.850
	2XL	16,0	2.800	4.865	7.960	15.600
3XL	17,2	2.800	5.115	8.215	16.350	

Aqua lith combi

inkl. vormontierter Filtertechnik



Nutzvolumen:

4,1 bis 19,1 m³

Einsatzzweck:

Monolithische Kompaktzisterne, inkl. vormontierter Filtertechnik zur Brauchwassernutzung (höchste Reinigungsleistung) sowie Gartenbewässerung

Aqua lith combi

mit integriertem Volumenfilter VF 1


1. monolithischer Betonbehälter
2. integrierte Ablaufmuffe
3. Maxi Konus
4. Zulauf (2x)
5. Versorgungsanschluss

6. „Aqua-Top“ PKW-befahrbar

7. integrierter Volumenfilter VF 1

8. beruhigter Zulauf mit Zulauftopf

9. Überlaufsiphon mit Tierschutz

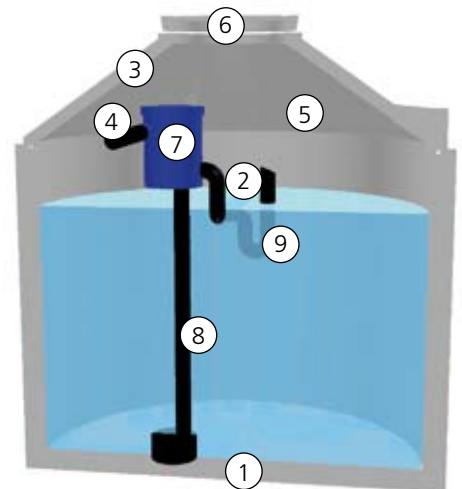

	Typ	max. Speichervol. (m ³)	Außen Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	schw. Einzelteil (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Aqua lith combi 2000 uno	S	4,1	2.240	2.450	5.375	5.465
	M	5,7	2.240	2.950	6.330	6.420
Aqua lith combi 2200 uno	S	3,4	2.420	2.000	4.530	4.620
	M	5,3	2.420	2.500	5.395	5.485
	L	7,2	2.420	3.000	6.260	6.350
Aqua lith combi 2500 uno	S	6,5	2.740	2.450	7.230	7.320
	WL	8,9	2.700	3.000	7.285	7.375
	WXL	10,2	2.700	3.300	7.870	7.960
Aqua lith combi 2500 duo	3XS	8,1	2.800	2.855	5.000	9.555
	2XS	9,3	2.800	3.105	5.215	10.305
	XS	10,6	2.800	3.355	5.965	11.055
	S	11,8	2.800	3.605	6.715	11.805
	M	13,0	2.800	3.855	7.465	12.465
	L	14,2	2.800	4.105	7.465	13.305
	XL	15,5	2.800	4.355	7.465	14.050
	2XL	16,7	2.800	4.605	7.465	14.800
	3XL	17,9	2.800	4.855	7.995	15.550
	4XL	19,1	2.800	5.105	8.215	16.300

Aqua lith combi SLW

für Schwerverkehr mit vormontierte Filtertechnik

Nutzvolumen:

4,7 bis 17,2 m³


Einsatzzweck:

Monolithische Kompaktzisterne, inkl. vormontierter Filtertechnik zur Brauchwassernutzung (höchste Reinigungsleistung) sowie Gartenbewässerung, für den Einbau unter Verkehrsflächen, belastbar bis Laststufe SLW 60 (40 Tonnen)



Aqua lith combi SLW

1. monolithischer, verstärkter Betonbehälter
2. integrierte Ablaufmuffe
3. Übergangplatte
4. Domschacht mit Konus
5. Zulauf
6. Versorgungsanschluss
7. Begu-Deckel Kl. D, LKW-befahrbar
8. integrierter Volumenfilter VF 1
9. beruhigter Zulauf mit Zulaufstopf
10. Überlaufsiphon mit Tierschutz

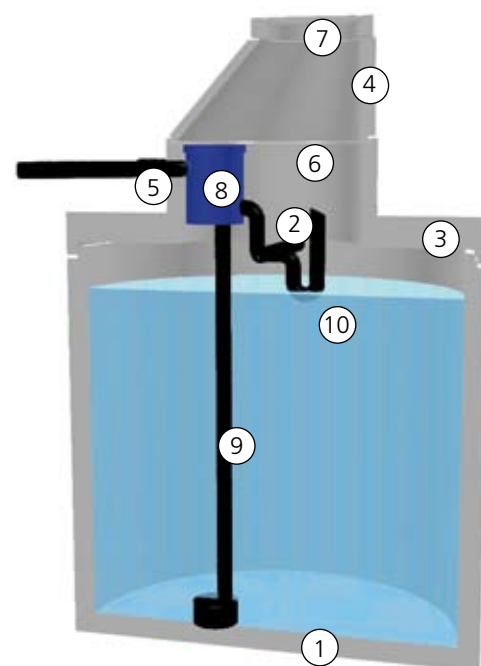

	Typ	max. Speichervol. (m ³)	Außen Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	schw. Einzelteil (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Aqua lith combi SLW 2000 uno	S	4,7	2.300	3.065	5.110	7.790
	M	6,6	2.300	3.665	6.570	9.250
	L	8,5	2.300	4.290	8.085	10.765
Aqua lith combi SLW 2500 uno	WS	6,2	2.700	2.910	4.160	7.740
	S	7,3	2.800	3.065	6.670	10.310
	WL	8,3	2.700	3.410	5.140	8.720
	M	10,2	2.800	3.665	8.470	12.110
	WXL	11,3	2.700	4.010	6.320	9.890
	L	13,3	2.800	4.290	10.340	13.980
Aqua lith combi SLW 2500 duo	S	5,5	2.300	3.365	4.935	8.430
	M	6,3	2.300	3.615	4.935	9.040
	L	7,1	2.300	3.865	4.935	9.645
	XL	7,9	2.300	4.115	5.145	10.255
Aqua lith combi SLW 2500 duo	2XS	8,6	2.800	3.365	6.460	11.100
	XS	9,8	2.800	3.615	6.460	11.850
	S	11,0	2.800	3.865	6.460	12.600
	M	12,3	2.800	4.115	6.715	13.350
	L	13,5	2.800	4.365	7.465	14.100
	XL	14,7	2.800	4.615	7.465	14.850
	2XL	16,0	2.800	4.865	7.960	15.600
	3XL	17,2	2.800	5.115	8.215	16.350

Aqua lith gigant

Großanlagen in Rundbauweise bis 100 m³ Nutzinhalt




Nutzvolumen:

17,0 bis 103,0 m³

Einsatzzweck:

variables Zisternensystem in monolithischer Behälterbauweise in Reihenaufstellung zur professionellen Regenwassernutzung (Dachfläche bis 2.350 m²), für den Einbau unter Verkehrsflächen, belastbar bis Laststufe SLW 60 (40 Tonnen).

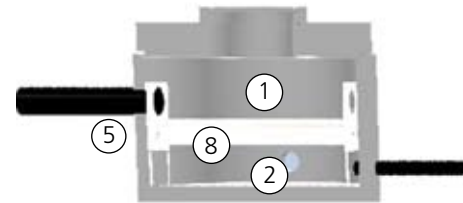


Aqua lith gigant

1. Vorschacht mit Großfilter
2. integrierte Ablaufmuffe
3. Übergangsplatte
4. Domschacht mit Konus
5. Zulauf
6. Versorgungsanschluss
7. Schachtabdeckung
8. integrierter Volumenfilter VF 2 - VF 6
9. beruhigter Zulauf mit Zulauftopf
10. Überlaufsiphon mit Tierschutz
11. Entlüftungsrohre
12. Verbindungsrohre

Aqua lith gigant

anschließbare Dachflächen bis 2.350 m²

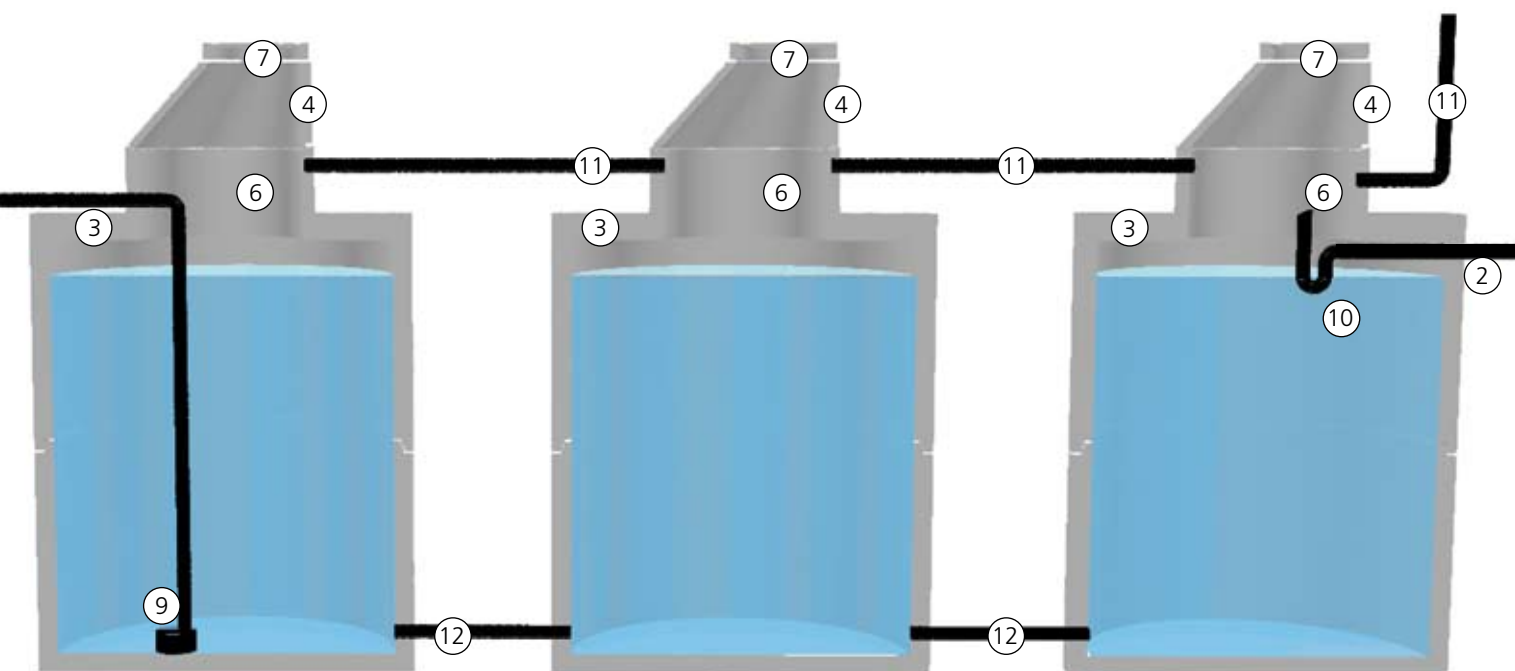

	Typ	max. Speichervol. (m ³)	Einbautiefe (mm)	schw. Einzelteil (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Aqua lith gigant 2500 duo	2XS	17 - 51	3.365	6.460	11.100
	S	22 - 66	3.865	6.460	12.600
	L	27 - 81	4.365	7.465	14.100
	3XL	34 - 103	5.115	8.215	16.350

3 P Volumenfilter

	Zulauf / Ablauf (mm)	min. Ø Schacht (mm)	max. Durchflussmenge	anschließbare Dachfläche
Volumenfilter VF 2	DN 200 / 150	1.000	25,5 l / sec	850 m ²
Volumenfilter VF 3	DN 200 / 150	1.200	33,0 l / sec	1.100 m ²
Volumenfilter VF 4	DN 250 / 150	1.200	51,5 l / sec	1.700 m ²
Volumenfilter VF 6	DN 250 / 200	1.200	70,5 l / sec	2.350 m ²

Aqua lith easy

ohne Filtertechnik, Ringbauweise



Nutzvolumen:

4,8 bis 15,4 m³

Einsatzzweck:

Ringzisterne, für Brauchwassernutzung sowie Gartenbewässerung - für preisbewusste Regenwassernutzer.


Aqualith easy / easy plus

1. Schachtring mit Boden, Fundament erforderlich (easy) oder bewehrte Bodenplatte, kein Fundament erforderlich (easy plus) bei ausreichend tragfähigem Boden.
2. variable Anzahl Schachtringe
3. Schachtring mit integrierter Ablaufmuffe
4. Maxi-Konus

5. Zulauf

6. Versorgungsanschluss

7. „Aqua-Top“, PKW-befahrbar

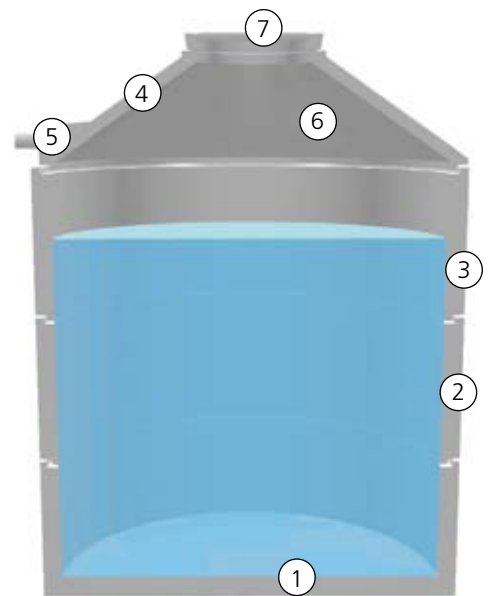

	Typ	max. Speichervol. (m ³)	Außen Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	schw. Einzelteil (kg)	Gesamtgewicht (kg)
Aqua lith easy 2000	S	6,3	2.180	2.835	1.540	4.835
	M	7,1	2.180	3.085	1.540	5.190
	L	7,9	2.180	3.345	1.540	5.545
Aqua lith easy 2200	S	7,7	2.400	3.975	1.960	6.000
	M	8,6	2.400	3.085	1.960	6.435
	L	9,6	2.400	3.335	1.960	6.870
Aqua lith easy 2500	S	9,9	2.700	2.835	2.395	6.975
	M	11,1	2.700	3.085	2.395	7.465
	L	12,3	2.700	3.335	2.395	7.955
Aqua lith easy 2000 plus	S	6,7	2.180	2.965	1.095	5.100
	M	7,5	2.180	3.215	1.095	5.455
	L	8,3	2.180	3.475	1.095	5.810
Aqua lith easy 2200 plus	S	8,1	2.400	2.955	1.735	6.215
	M	9,1	2.400	3.215	1.735	6.650
	L	10,1	2.400	3.465	1.735	7.080
Aqua lith easy 2500 plus	S	10,5	2.700	2.955	1.960	7.210
	M	11,8	2.700	3.215	1.960	7.700
	L	13,0	2.700	3.465	1.960	8.190

Unser Sortiment umfasst weitere Standardgrößen zwischen 4,8 und 15,4 m³. Fragen Sie uns!

Zubehör

Filter- und Reinigungstechnik

1. Volumenfilter VF 1

Für den Einbau im Erdreich, im Vorschacht oder in der Zisterne, aus PE mit Deckel, weitgehend selbstreinigend, mit herausnehmbarem Filtereinsatz, Regenwasserzulauf 2 x DN 100, Abgang gefiltertes Wasser DN 100, Abgang Restwasser / Schmutz DN 125, Anschlusskapazität bis 350 m² Dachfläche. Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf 30 cm.

2. Teleskopverlängerung

Für den Volumenfilter VF 1; ermöglicht eine flexible Einbautiefe im Erdreich bis zu 90 cm, Durchmesser 50 cm, inkl. begehbarem Deckel.

3. Zisternenfilter

Regenwasserfilter für Dachflächen bis 150 m². Für den Einbau in Regenwasserspeicher. Zweistufiges Reinigungsprinzip: Grobschmutz wird über die erste Siebfläche in die Kanalisation befördert. Feinerer Schmutz wird über die zweite Filterfläche ausgesondert. Mit 3 P Rückspül-Vorrichtung nachrüstbar. Höhenunterschied zwischen Zu- und Ablauf 117 mm.

4. Filterkorb zum Einhängen

Zum Einhängen in die Zisterne, Anschlusskapazität 250 m², einfach aber effizient.

5. Simplex-Filter

Regenwasserfilter für Dachflächen bis 200 m². Für den Einbau in Regenwasserspeicher. Mit eingehängtem Filterkorb, Maschenweite ca. 1 mm und passender Verrohrung in PE-HD.

6. Simplex Filter inkl. Überlaufsiphon

Regenwasserfilter für Dachflächen bis 200 m². Für den Einbau in Regenwasserspeicher. Mit eingehängtem Filterkorb, Maschenweite ca. 1 mm und passender Verrohrung in PE-HD. Inkl. Überlauf mit Geruchsverschluss und Absaugung des Oberflächenwassers. Mit integriertem Tierschutz.



Zubehör

Sonstiges

1. beruhigter Zulauf

Zur Beruhigung des Zulaufes von Regenwasser in den Behälter, dadurch keine Aufwirbelung der Bodensedimente, bestehend aus dem Zulauftopf mit Zulaufrohr. Auf den jeweiligen Zisternentyp abgestimmt, Standardausführung DN 100 (auch in anderen Dimensionen lieferbar).

2. Gartensäule

Mit einem 1/2" Wasserhahn, Einspeisung über 1/2" Gewinde auf der Rückseite, aus hochwertigem Kunststoff in Granitoptik, mit Bodenplatte 24 x 24 cm zum Verschrauben auf festen Untergründen oder zum Versetzen direkt ins Erdreich.

3. Überlaufsiphon

Geruchsverschluss aus PE gegenüber dem Abwasserkanal, mit abgeschrägter Überlaufkante, die eine Sogwirkung zur Abführung des Schwimmfilms erzeugt, einschließlich Kleintierschutz aus Edelstahl, Anschluss DN 100 oder DN 125 (auch in anderen Dimensionen lieferbar).

4. Überlaufsiphon mono / duo

Überlauf mit Geruchsverschluss und Absaugung des Oberflächenwassers. Es ist kein Durchkommen für Nagetiere möglich, Spaltbreite 2 cm. Ein (mono) bzw. zwei (duo) Anschlüsse DN 100.

5. Schwimmende Entnahme

Zur optimalen Wasserentnahme ca. 15 cm unterhalb der Wasseroberfläche, bestehend aus speziellem keimhemmenden Gummispiralschlauch 1 Zoll, Länge ca. 2 m, hochwertiges Rückschlagventil, Seiher aus Edelstahl, Maschengröße 1 mm, Schwimmkörper aus PE.

6. Mauerdurchführung

Bestehend aus einer 30 mm starken Gummiplatte mit 2 Edelstahlplatten und - Verschraubungen. Max. Ø 100 mm.

7. Kennzeichnungsset

Beschriftungsset für Regenwassernutzungsanlagen bestehend aus: Gravurschild, Klebefolie, 10 Meter Trassenband, Klebefahne, Leitungskennzeichnung.



Zubehör

Pumpentechnik

1. Mamba Gartenpumpe

Vollautomatische Jetpumpe inkl. integriertem Durchflusswächter, zur Anwendung im Gartenbereich und sowohl als Unterwasserpumpe als auch zum Saugbetrieb geeignet.



2. Kreiselpumpe Superinox

Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe, aus Edelstahl, besonders geräuscharm, energiesparend da geringe Leistungsaufnahme, inkl. Steuereinheit mit bedarfsorientierter Ein- / Ausschaltautomatik und Trockenlaufschutz, deutschlandweiter 24 h-Service, 2 Jahre Garantie.



3. Box 10

Zentrale Steuereinheit, für bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung, mehrstufige Kreiselpumpe, max. Fördermenge 3 m³ / h, max. Druck 3,4 bar, 20 m Schwimmerschalter.

4. Box 20

Zentrale Steuereinheit, für bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung, mehrstufige Kreiselpumpe, jedoch max. Fördermenge 4,5 m³ / h, max. Druck 4,4 bar, Steuerung mit 20 m Sensorkabel.



5. Tauchpumpe Forta

Mehrstufige, geräuscharme Unterwasserpumpe aus Edelstahl, Steuereinheit mit bedarfsorientierter Ein- / Ausschaltautomatik und Druckanzeige, integrierter Trockenlaufschutz, deutschlandweiter 24 h-Service, 2 Jahre Garantie.



- Regenwasserbewirtschaftung
- Pumpen und Anlagenbau
- Klärtechnik
- Schachtsysteme
- Großbehälter
- Sonderschachtbauwerke
- Abscheidetechnik
- Solarwärmespeicher
- Friedhofsysteme
- Konstruktive Fertigteile

Fuchs Ingenieur Beton
GmbH & Co. KG

Böschleinsmühle 2-3 • 91785 Pleinfeld

Tel. +49 (09144) 92 20 - 0 • Fax - 92

www.fuchs-beton.de

Ihr Fachhändler:

B Ingenieur
BETON

